



Kit de tira LED RGBIC 5 m

MANUAL DE INSTALACIÓN



Control por App
Lotus Lamp X



Paso 1. Identifica los accesorios incluidos

Tornillos y clips de instalación



Tira LED 5 m



Controlador RGB



Transformador 24V



Cable
alimentador




Cable hembra-
doble macho



Control remoto



Clavija (no incluida)




SKU: 8350-0195


Paso 2. Introduce el tornillo en el orificio del clip para poder atornillarlo a la superficie deseada en el acomodo de tu preferencia. Estos sujetarán la tira LED:



Paso 3. Haz la conexión de la tira LED con el controlador RGB.

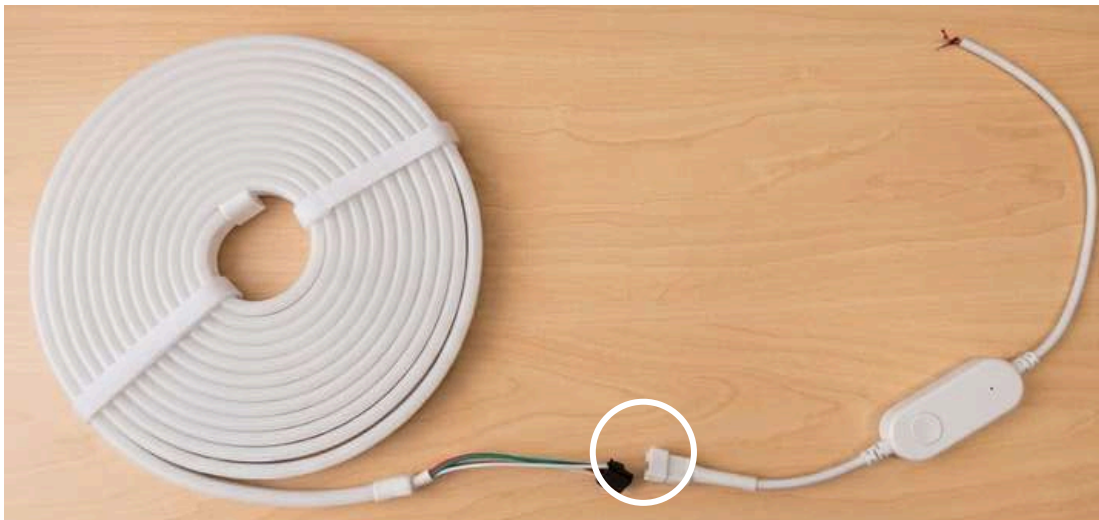

Si requieres conectar algún accesorio adicional u otra tira LED, primero tendrás que conectar el cable hembra-doble macho al cable alimentador de la tira LED (1), luego al controlador RGB (2):

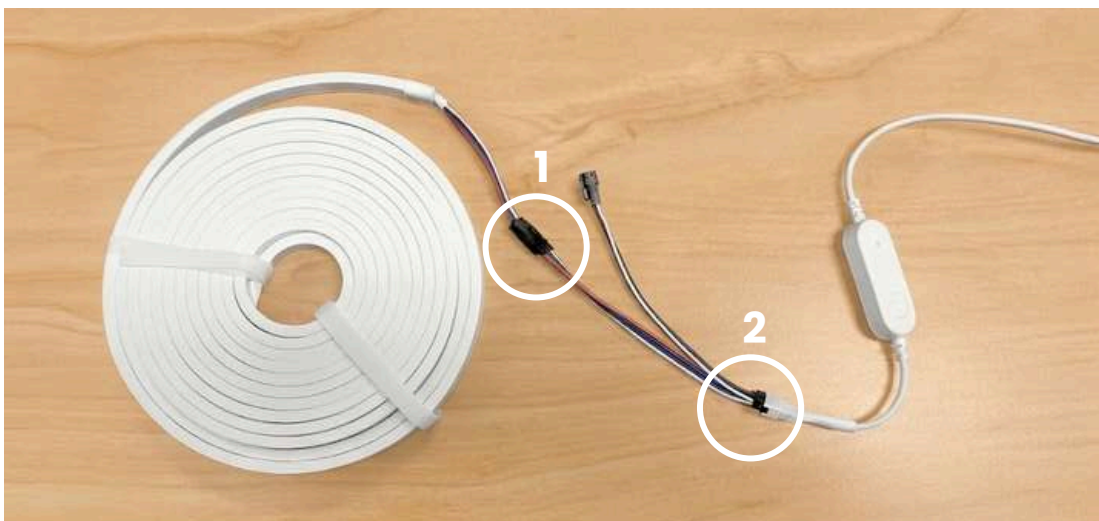

Paso 4. Identifica en el transformador los **símbolos de corriente de salida** mostrados en la imagen, y levanta la tapa transparente. Además, Identifica en el controlador RGB el cable positivo, de color rojo y el cable negativo, de color negro:



Paso 5. Con ayuda de un desarmador afloja los tornillos correspondientes a un V+ y un V-, posteriormente coloca las puntas expuestas de los cables debajo del tornillo correcto (cable rojo en V+ y cable negro en V-) y atornilla para fijar. Luego podrás cerrar nuevamente la tapa cristalina:



Paso 6. Ahora identifica en el lado opuesto del transformador los **símbolos de corriente de entrada** L (Línea) N (Neutro) $\perp$ (Tierra) . Además en tu clavija identifica los cables correctamente para hacer la conexión a los puertos del transformador. En el caso de la clavija adquirida en Avance el cable café corresponderá al positivo y azul a negativo:



Paso 7. Con ayuda de un desarmador afloja los tornillos correspondientes, el cable positivo irá en el símbolo L, el negativo en el N y el de tierra en el símbolo $\perp$. Una vez coloques la punta expuesta de los cables en los símbolos correctos, atornilla para fijar y asegurar la conexión.



Paso 8. Tu tira ya estará lista para ser conectada y crear efectos de luz dinámicos a tu gusto, solo conecta la clavija a la corriente eléctrica ¡y listo!



Recuerda que puedes controlarla con aplicación móvil y control remoto





Adquiérelo Ahora



Elaborado por: Departamento de Desarrollo de Negocios e Innovación

www.avanceytec.com.mx

614 432 6111

Av. George Washington #3701 Edificio 48 Parque Industrial Las Américas