



avance

• Imagina

• Crea

• Innova

Nombre: Vinil Newpromo Light Blanco

SKU: 3650-0500, 3650-0550 y 3650-0495

Descripción general

Es un vinil blanco calandrado brillante, compatible con tintas solventes y eco-solventes. Con alta capacidad de absorción de tinta, sin puntos blancos o escurrimiento de tinta y no se encoge.

Disponible en rollos de 50 m de largo, con anchos de 1.07 m en acabado brillante y 1.52 m en acabados brillante y mate.

Especificaciones técnicas

- Anchos disponibles: 1.07 m y 1.52 m.
- Largo del rollo: 50 m.
- Espesor: 80 ± 10 micrones.
- Color: blanco.
- Acabado: brillante en los SKU 3650-0495 y 3650-0500; mate en el SKU 3650-0550.
- Liner: 120 ± 5 g/m².
- Adhesivo: permanente transparente.
- Durabilidad: 4 meses.
- Tipo de impresión: solvente y ecosolvente.

Presentaciones y acabados disponibles:

Presentación: rollo.

Medidas y acabados disponibles:

SKU	Medida	Acabado
3650-0495	1.07 × 50 m	Brillante
3650-0500	1.52 × 50 m	Brillante
3650-0550	1.52 × 50 m	Mate

Colores:

- Blanco

Fecha de elaboración: 2026-10-09

Última actualización: 2026-10-09

Directo: 01 (614) 432 6100
contacto@avanceytec.com.mx
www.avanceytec.com.mx

Washington No. 3701 Edificio 48
Parque Industrial Las Américas
Chihuahua, Chih. México C.P. 31114



Durabilidad:

- 4 meses

Recomendaciones de uso

Antes de cortar o imprimir sobre el vinil, siga las siguientes recomendaciones:

- Transporte el material cuidadosamente desde su almacén.
- Mantenga el envoltorio antihumedad y deje que el material adquiera la temperatura ambiente de la habitación por lo menos 24 horas antes de su uso.
- El manejo del material frío en un taller a temperatura normal puede ocasionar distorsiones.
- La mejor temperatura para imprimir es de 35-40 °C.

Método de Limpieza

- Limpiar suavemente con un paño de microfibra humedecido con agua y jabón neutro. Retirar los residuos de jabón con un paño húmedo. Evitar solventes, productos abrasivos y frotar en exceso.

Aplicaciones

Proporciona una solución extremadamente económica para gran variedad de aplicaciones (en interior y exterior).

- Superficies planas y curvas simples.
- Medios digitales en pantallas al aire libre
- Señalización
- Decoración de vehículos
- Aplicación de gráficos en aeropuertos y metro
- Impresión digital para puntos de venta al público
- Programas en interiores (ferias, stands de exposiciones, rotulación temporal).

Mercado

- Imprentas y negocios de impresión digital.
- Empresas de publicidad y señalización.
- Negocios de rotulación y decoración.
- Comercios que requieren gráficos para puntos de venta.
- Organizadores de ferias y exposiciones.



Almacenamiento:

- 4 meses bajo condiciones ordinarias a temperatura de 22 °C y una humedad relativa de 50-55 %. Los rollos deben ser almacenados verticalmente en su empaquetado original hasta que vayan a ser utilizados (los rollos almacenados horizontalmente durante largos periodos de tiempo pueden adquirir marcas debidas a la presión).
- Mientras sea posible no desempaquete los rollos hasta que los vaya a utilizar. Evite temperaturas y humedad extrema. Altas temperaturas pueden hacer que el adhesivo pierda propiedades ocasionando problemas y los cambios de humedad pueden hacer que el vinil se distorsione.
- Los materiales no deben de almacenarse cerca de fuentes de calor o bajo los rayos directos del sol.

Relacionado

SKU	Producto	Relación con el producto
3650-0200	Vinil Newpromo blanco brillante de 1.37 × 50 m	Otra opción de la línea Newpromo para impresión publicitaria.
3650-0300	Vinil Newpromo blanco brillante de 1.52 × 50 m	Otra opción de la línea Newpromo para impresión publicitaria.
0540-0240-0115	Squeegee azul con fieltro sintético	Facilita la aplicación del vinil sobre la superficie.
0540-0850-0600	Removedor de adhesivos Remux	Elimina residuos de adhesivo después de retirar el vinil.
0540-0850-0596	Removedor Grafix Gone	Ablanda los residuos de adhesivo para facilitar su eliminación.




avance

• Imagina

• Crea

• Innova

Imágenes del producto:

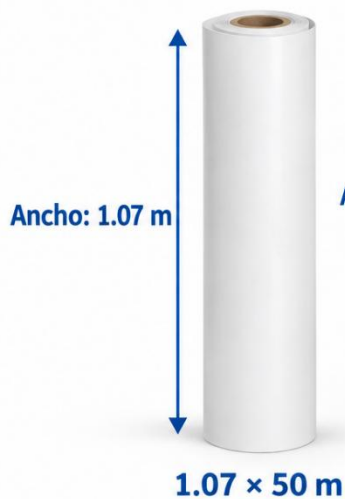

Ancho: 1.07 m

1.07 × 50 m



Ancho: 1.52 m

1.52 × 50 m

Largo del material enrollado: 50 m



Referencia: 1.70 m

Fecha de elaboración: 2026-10-09

Última actualización: 2026-10-09

☎ Directo: 01 (614) 432 6100

✉ contacto@avanceytec.com.mx
www.avanceytec.com.mx

📍 Washington No. 3701 Edificio 48
Parque Industrial Las Américas
Chihuahua, Chih. México C.P. 31114