



Nombre: Láminas de PVC espumado Fomicel

SKU: 0240-5606-0250 al 0240-5606-0430

***Marca:** FOMICEL

Descripción general

La lámina de PVC espumado Fomicel diseñado especialmente para impresión digital, para la creación de letreros, carteles, exposiciones y aplicaciones publicitarias. Su superficie lisa y uniforme permite una impresión nítida, material ligero, fácil de manejar, cortar, perforar y moldear, permitiendo versatilidad en la creación de piezas publicitarias y decorativas.

Especificaciones técnicas

- **Densidad de rendimiento** 0.55g/cm³ (suave)
- **Dureza de la orilla** 45 – 50 D
- **Resistencia a la tensión** 12 - 20 MPa
- **Rompimiento por la elongación** 15 - 20%
- **Resistencia al impacto** 8 – 15 kJ/m²
- **Punto de ablandamiento Vicat** 73 – 76°C
- **Radio de variación dimensional de calor** +2%
- **Resistencia a la flexión** 12 – 18 MPa
- **Módulo de flexión de la elasticidad** 800 – 900 MPa
- **Resistencia al fuego (auto extinción)** El tiempo es menor a 5 segundos

Presentaciones y empaque

FOMICEL	ALTO	UNIDAD ALTO	ANCHO	UNIDAD ANCHO	LARGO	UNIDAD LARGO	PESO	UNIDAD PESO
0240-5606-0250 1mm	2.5	cm	122	cm	244	cm	2.3	Kg
0240-5606-0260 2mm	3	cm	122	cm	244	cm	4	Kg
0240-5606-0300 3mm	3	cm	122	cm	244	cm	5	Kg
0240-5606-0350 4mm	3.8	cm	122.6	cm	244.6	cm	6.8	Kg
0240-5606-0400 6mm	4.2	cm	122.6	cm	244.6	cm	10	Kg
0240-5606-0410 10mm	4.6	cm	122.6	cm	244.6	cm	16.29	Kg
0240-5606-0420 15mm	1.5	cm	122	cm	244	cm	24.6	Kg
0240-5606-0430 20mm	2	cm	122	cm	244	cm	32.8	Kg

Fecha de elaboración: 2026-02-18

Última actualización: 2026-10-13

Modo de uso:

Almacenamiento recomendado: Colocar la lámina en posición vertical, en un rack con una inclinación de 10° para evitar que la lámina se curve.

Precauciones o advertencias: Manejarla entre dos personas para evitar que así se dañe o en su defecto cargarla con mucho cuidado.

Nunca poner objetos pesados por encima de ella, debido a que se puede marcar.
No colocarla de manera que se flexione demasiado.

Cubrirla de preferencia con cartón o plástico para evitar otro posible daño.
Evitar el contacto con solventes.

Aplicaciones


Publicidad y rotulación
Letras 3D y señalética
Impresión digital directa
Expositores y displays
Pizarras y tableros publicitarios
Stands para ferias y exposiciones
Construcción y Arquitectura

- Divisiones interiores ligeras
- Molduras y elementos decorativos
- Industria y Manufactura
- Maquetas arquitectónicas
- Prototipos industriales
- Plantillas de corte

Mercado

Publicidad y rotulación
Construcción y Arquitectura

Imágenes del producto

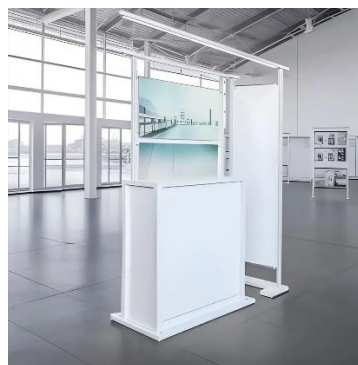

Fecha de elaboración: 2026-02-18

Última actualización: 2026-10-13



avance

• Imagina

• Crea

• Innova

Combinaciones

FOMICEL	COLOR	Durabilidad	PESO	Densidad
0240-5606-0250 1mm	1mm	1 año	2.3 Kg	0.55g/cm3
0240-5606-0260 2mm	2mm		4Kg	0.55g/cm3
0240-5606-0300 3mm	3mm		5 Kg	0.55g/cm3
0240-5606-0350 4mm	4mm		6.8 Kg	0.55g/cm3
0240-5606-0400 6mm	6mm		10 Kg	0.55g/cm3
0240-5606-0410 10mm	10mm		16.29 Kg	0.55g/cm3
0240-5606-0420 15mm	15mm		24.6 Kg	0.55g/cm3
0240-5606-0430 20mm	20MM		32.8 Kg	0.55g/cm3

Fecha de elaboración: 2026-02-18

Última actualización: 2026-10-13

Directo: 01 (614) 432 6100
contacto@avanceytec.com.mx
www.avanceytec.com.mx

Washington No. 3701 Edificio 48
Parque Industrial Las Américas
Chihuahua, Chih. México C.P. 31114