



**Nombre de producto:** ROLLO DE TIRA LED ZIG-ZAG DE 10 METROS IP120


**SKU:** 8450-3300

### Descripción general

Rollo de tira flexible con tecnología LED SMD (Surface Mount Diode) 2835 que emite un brillo superior de 630 lúmenes por metro. Con diseño en zig-zag para máxima flexibilidad, cuenta con adhesivo 3M, marcas de corte cada 50 mm y voltaje de 12V. Es ideal para letras de canal, logotipos y decoración publicitaria en interiores.

### Especificaciones técnicas

- Color: Blanco
- Longitud: 10 m
- Buena Flexibilidad
- Protección contra entrada: IP20
- Adhesivo: Cinta doble cara 3M
- Durabilidad: 2 años de buen uso
- Voltaje: 12 DC
- Lúmenes: 630m
- Ángulo de luz: 120°
- Tipo de LED: SMD 2835
- Cantidad de LED por metro: 60 pcs
- Potencia 6W/m
- Longitud de corte: 50 mm (cada 3 leds)
- Temperatura de trabajo: -20° a +60 °C
- Diagrama:

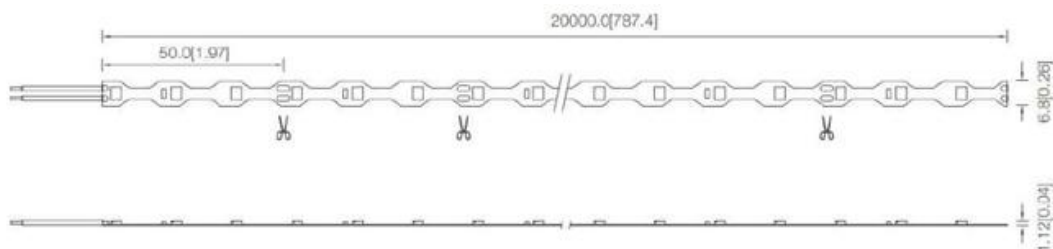

### Presentaciones y empaque

Unidad de venta: Rollo

| Medida    | Alto | Unidad Alto | Ancho | Unidad Ancho | Largo | Unidad Largo | Peso | Unidad Peso |
|-----------|------|-------------|-------|--------------|-------|--------------|------|-------------|
| 8450-3200 | 39   | CM          | 39    | CM           | 32.5  | CM           | 100  | Gr.         |

Fecha de elaboración: 2024-04-10

Última actualización: 2026-09-26

Directo: 01 (614) 432 6100  
contacto@avanceytec.com.mx  
www.avanceytec.com.mx

Washington No. 3701 Edificio 48  
Parque Industrial Las Américas  
Chihuahua, Chih. México C.P. 31114



## Recomendaciones de uso

- Antes de colocarla, limpia la zona para eliminar grasa o polvo, asegurando una fijación permanente por el adhesivo 3M.
- Realiza los cortes estrictamente sobre las marcas de tijeras cada 50 mm; cortar fuera de estas áreas dejará inoperativos los 3 LEDs de esa sección.

## Limitaciones

- Al tener un grado IP20, no debe usarse en exteriores ni en zonas con condensación (como baños o cocinas con vapor), ya que los circuitos están expuestos y pueden cortocircuitarse.
- No conectes la tira directamente a la corriente doméstica; requiere obligatoriamente un transformador de 12V DC. El uso de un voltaje mayor dañará los LEDs instantáneamente.

## Almacenamiento

Almacenar en su empaque original, en un lugar fresco y seco. Alejado de los rayos directos del sol.

## Aplicaciones

Adecuado para pequeños carteles publicitarios, incluidos logotipos, cajas de luz publicitarias, artesanías, iluminación de contornos, etc.

- Interiores.
- Adecuado para letras de canal sin contacto con el agua
- Carteles publicitarios.
- Luz para decoración interior.
- Iluminación de contornos.
- Cajas de luz publicitarias.

## Mercado

- Rotulistas.
- Agencias de impresión digital.
- Anunciario integral.
- Distribuidor de imagen gráfica.

