

4955-2081 IMPRESORA ORIONJET UV LED H6090EP 60X90CM (NO INC. CABEZALES)



DESCRIPCIÓN:

El modelo H6090EP es una impresora digital UV de cama plana ideal para personalización de pequeña escala, combinando precisión, velocidad y versatilidad en un formato compacto, gracias a sus 3 cabezales ofrece alta definición y una mayor calidad de impresión, tiene un curado instantáneo de la tinta resultado de sus lamparas LED, menores costos de producción con su sistema de suministro de tinta de 1.2 lts, tiene la opción de un detector láser de medios para objetos aleatorios, un calentador de cabezal de temperatura constante, asegurando precisión y calidad estable en diferentes condiciones. Su estructura reforzada de aluminio garantiza rigidez y durabilidad, manteniendo un cuerpo compacto y de menores dimensiones.

CARACTERÍSTICAS:

•	3 cabezales de impresión Epson I1600-U1 escalonados
•	Cuerpo compacto de diseño único
•	Detector automático láser para la altura del material
•	Calentador del cabezal de impresión de temperatura constante
•	Sistema de recirculación de tinta blanca
•	Estructura de aluminio mejorada
•	Kit de impresión de cilindros (opcional)
•	Estación de limpieza de cabezales optimizada
•	Plataforma de succión móvil y potente
•	Sistema de posicionamiento de cámara (opcional)

APLICACIONES:

- Impresión de carcassasdecelular
- Impresión de Promocionales
- Impresión de reconocimientos
- Señalamientos de sistema braile
- Impresiones con texturas



**avance**

• Imagina

• Crea

• Innova

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Modelo	H6090EP		
Cabezal de impresión	3 cabezales de impresión Epson I1600-U1		
Sistema de curado	3 lámparas UV LED con refrigeración por aire		
Tinta	TXF 187 (1 LIT)		
Configuración de color	CMYK; W+CMYK; W+CMYK+V		
Sistema de suministro de tinta	Suministro de tinta a granel de 1,2 l con sistema de recirculación de tinta blanca		
Grosor del medio	Hasta 180 mm		
Tipo de medio	Acrílico, lámina de aluminio, tablero de espuma, tablero de PVC, cuero, botella de vidrio, madera, baldosas de cerámica, etc.		
Tamaño de impresión	Máx.600x900mm		
Velocidad de impresión	MODO DE IMPRESIÓN Draft Produccion Alta resolucion	RESOLUCIÓN 720 x 900 dpi 720 x 900 dpi 720 x 1200 dpi	CMYK+W+V 4,2 minutos/mesa 5,1 minutos/mesa 6,7 minutos/mesa
Interfaz de datos	Gigabit Ethernet		
Entorno de trabajo	Temperatura: 20 °C ~ 30 °C, Humedad: 35 % ~ 65 %		
Software	Consola de control FlexiPRINT Mini UV+GZ		
Requisitos de energía	Monofásica, CA 220 V ± 10 %, 50/60 Hz, 10 A		
Consumo de energía	1050 W		
Dimensiones instaladas/embalada	Largo x Ancho x Alto (mm): 1528 x 1634 x 1368 (marco incluido) / 2250 x 1690 x 1130		
Embaje/ Sin embalaje	544 kg / 374 kg		


DIMENSIONES:




Cámara de posicionamiento
(opcional)




Kit de objetos cilíndricos
(opcional)




Sistema de impresión para cilindros (opcional)

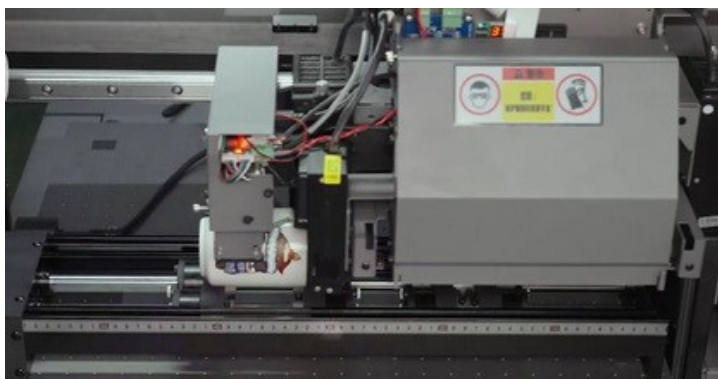


Sistema de posicionamiento de cámara (opcional)



Escaneo



Pareo de imagenes

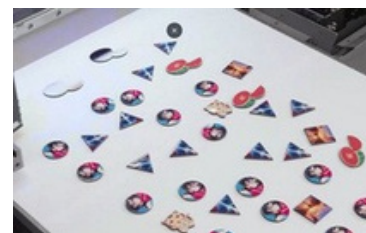

impresión

GARANTÍA

Cuenta con 1 año de garantía. La garantía no aplica en cabezales y piezas de desgaste.