



avance

• Imagina

• Crea

• Innova

Nombre: ESQUINERO TIPO L PARA LAMBRIN INTERIOR

SKU: 0300-0100-0050 AL 0300-0100-0057


Marca: MUROVA

Descripción general

Lambrín WPC para interior fabricado con compuestos de madera y polímeros. Diseñado para recubrimiento de muros, ofrece estabilidad dimensional, baja absorción de humedad y resistencia mecánica. Cuenta con clasificación retardante al fuego B1. Es apto para instalación mediante clips o adhesivo y está disponible en distintos acabados y colores para aplicaciones decorativas en interiores.

Especificaciones técnicas

- **Durabilidad:** hasta 10 años
- **Composición:** 28% polvo de madera, 45% PVC, 20% carbonato de calcio 7% aditivos.
- **Medidas:** 2.5 cm x 2.5 cm x 290 cm
- **Comportamiento al fuego:** Clase B1
- **Acabado:** madera y colores lisos
- **Colores disponibles:**
 - Nogal Oscuro: 0300-0100-0050
 - Fresno Nieve: 0300-0100-0051
 - Roble Gris: 0300-0100-0052
 - Nogal Canela: 0300-0100-0053
 - Wengué Grafito: 0300-0100-0054
 - Maple: 0300-0100-0055
 - Gris Grafito: 0300-0100-0056
 - Verde Pino: 0300-0100-0057

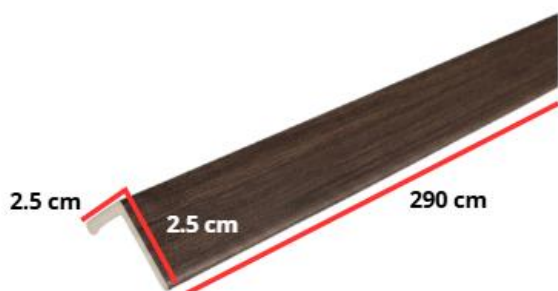

Fecha de elaboración: 2026-08-18

Última actualización: 2026-08-18

Directo: 01 (614) 432 6100
contacto@avanceytec.com.mx
www.avanceytec.com.mx

Washington No. 3701 Edificio 48
Parque Industrial Las Américas
Chihuahua, Chih. México C.P. 31114



avance

• Imagina

• Crea

• Innova

Presentaciones y empaque

Unidad de venta: Pieza

Medida Panel	Alto	Unidad Alto	Ancho	Unidad Ancho	Largo	Unidad Largo	Peso	Unidad Peso
Medida por pieza	2.5	CM	2.5	CM	290	CM	0.2	KG

Recomendaciones de uso

Condiciones y preparación

- Utilizar como elemento de terminación en esquinas de muros revestidos con lambrín WPC para interior.
- Verificar que la superficie se encuentre limpia, seca, firme y libre de polvo, grasa o cualquier material que pueda afectar la adherencia.
- Manipular y cortar el producto cuidadosamente para evitar daños en el acabado decorativo.
- Se recomienda realizar una prueba de instalación antes de la fijación definitiva.

Almacenamiento

Debe almacenarse en un lugar seco y fresco en posición horizontal. La temperatura debe estar entre -10 °C y 40 °C. Manténgalo alejado de fuentes de calor y agua para evitar la deformación o el daño superficial.

Aplicaciones

- Decoración para muros al interior.

Mercado

- Arquitectos
- Decoradores de interiores
- Contratistas
- Tiendas de Retail
- Paisajistas

Productos Relacionados

SKU	Descripción
0300-0100-0000	LAMBRIN PARA INTERIOR NOGAL OSCURO 16.8 CM X 2.9 M
0300-0100-0001	LAMBRIN PARA INTERIOR FRESNO NIEVE 16.8 CM X 2.9 M
0300-0100-0002	LAMBRIN PARA INTERIOR ROBLE GRIS 16.8 CM X 2.9 M
0300-0100-0003	LAMBRIN PARA INTERIOR NOGAL CANELA 16.8 CM X 2.9 M
0300-0100-0004	LAMBRIN PARA INTERIOR WENGUE GRAFITO 16.8 CM X 2.9 M

Fecha de elaboración: 2026-08-18

Última actualización: 2026-08-18



Directo: 01 (614) 432 6100



contacto@avanceytec.com.mx
www.avanceytec.com.mx



Washington No. 3701 Edificio 48
Parque Industrial Las Américas
Chihuahua, Chih. México C.P. 31114



avance

• Imagina • Crea • Innova

0300-0100-0005	LAMBRIN PARA INTERIOR MAPLE CAJA 16.8 CM X 2.9 M
0300-0100-0006	LAMBRIN PARA INTERIOR GRIS GRAFITO CAJA 16.8 CM X 2.9 M
0300-0100-0007	LAMBRIN PARA INTERIOR VERDE PINO CAJA 16.8 CM X 2.9 M
0300-0100-0058	CLIP DE FIJACIÓN PARA LAMBRIN INTERIOR
0230-5652-0500	POLISEAL NEGRO SELLADOR PARA ALUMINIO COMPUESTO 310ML PZ
0230-5653-0001	POLISEAL SELLADOR PARA ALUMINIO COMPUESTO 310ML PZ

Fecha de elaboración: 2026-08-18

Última actualización: 2026-08-18

Directo: 01 (614) 432 6100
contacto@avanceytec.com.mx
www.avanceytec.com.mx

Washington No. 3701 Edificio 48
Parque Industrial Las Américas
Chihuahua, Chih. México C.P. 31114